


## Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arderia B24 New

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy\\_gazovyy\\_kotel\\_arderia\\_b24\\_new](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_arderia_b24_new)

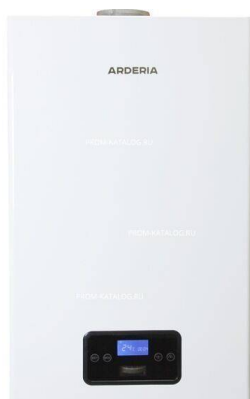

### Описание

**Настенный газовый котел Arderia B24** - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенный для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 10 до 24 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 53 до 250 м<sup>2</sup>. Выпускаются котлы ARDERIA серии «В» на собственном производстве в России. Они сочетают в себе экономичность, высокое качество и надежность.

### **Особенности:**

- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Закрытая камера сгорания
- Битермический медный теплообменник большой мощности

- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
- Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 С, ГВС 30-60 С
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и ГВС.
- Индикация температуры отопления и ГВС
- Контроль и безопасность
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК

## **Характеристики**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Вес, кг                            | 28 кг                        |
| Тип котла                          | газовый                      |
| Камера сгорания                    | закрытая                     |
| Вид топлива                        | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                              | 92.9                         |
| Страна производителя               | Южная Корея                  |
| Тепловая нагрузка                  | 25.8 кВт                     |
| Энергонезависимый                  | Нет                          |
| Тип теплообменника                 | битермический                |
| Материал первичного теплообменника | медь                         |
| Материал вторичного теплообменника | медь                         |
| Встроенный циркуляционный насос    | Да                           |
| Встроенный расширительный бак      | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час     | 1.9                          |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Расход природного газа куб.<br>м/час            | 2.5                                                                      |
| Номинальное давление<br>природного газа, мбар   | 20                                                                       |
| Номинальное давление<br>сжиженного газа, мбар   | 28                                                                       |
| Температура теплоносителя, °C                   | 30 — 80                                                                  |
| Температура в контуре ГВС, °C                   | 30 — 60                                                                  |
| Макс. давление воды в контуре<br>ГВС, бар       | 10                                                                       |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар | 3                                                                        |
| Электропитание                                  | 220-240/1/50                                                             |
| Функции                                         | индикатор включения, термометр,<br>манометр, автоподжиг,<br>программатор |
| Особенности                                     | дисплей, подключение внешнего<br>управления, подключение теплого<br>пола |
| Габаритный размер                               | 41x65.2x31.5см                                                           |
| Диаметр дымохода                                | 80 мм                                                                    |
| Диаметр коаксиального<br>дымохода               | 60/100 мм                                                                |
| Патрубок подключения контура<br>ГВС             | 1/2"                                                                     |
| Патрубок подключения контура<br>отопления       | 1/2"                                                                     |
| Патрубок подключения газа                       | 3/4                                                                      |
| Цвет                                            | белый                                                                    |
| Способ установки                                | Настенный                                                                |
| Энергонезависимые                               | Нет                                                                      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.