


Описание товара Сплит-система Royal Clima RC-RNX35HN Renaissance 2022

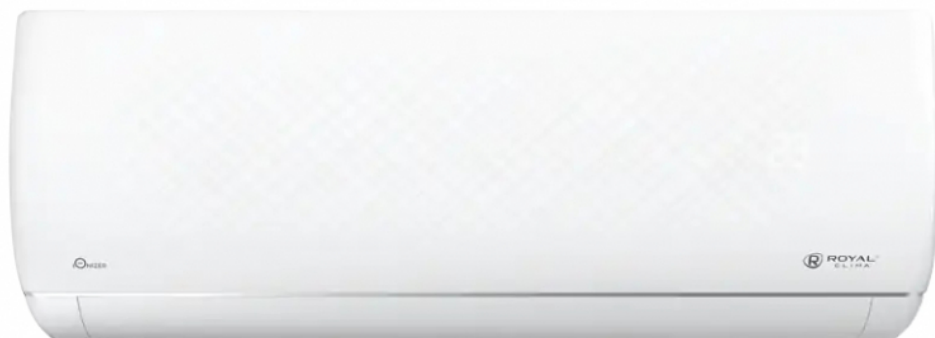

Описание

Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.

Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.

Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.

Особенности Royal Clima RC-RNX35HN Renaissance 2022:

- Энергоэффективность класса А
- Утонченный дизайн передней панели
- Увеличенная мощность
- Встроенный ионизатор воздуха
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
- Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
- 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Гарантия 5 лет
- Функция анти-плесень (функция продувки блока)
- Дополнительная шумоизоляция компрессора

- Индикация утечки хладагента
- Функция Smart Defrost

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	25
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.67 кВт
Мощность обогрева	3.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.143 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.019 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Royal Clima Renaissance
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.63
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	455

Степень защиты	IPX0
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.1 × 79.2 × 29.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 73 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Вес	37.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.